


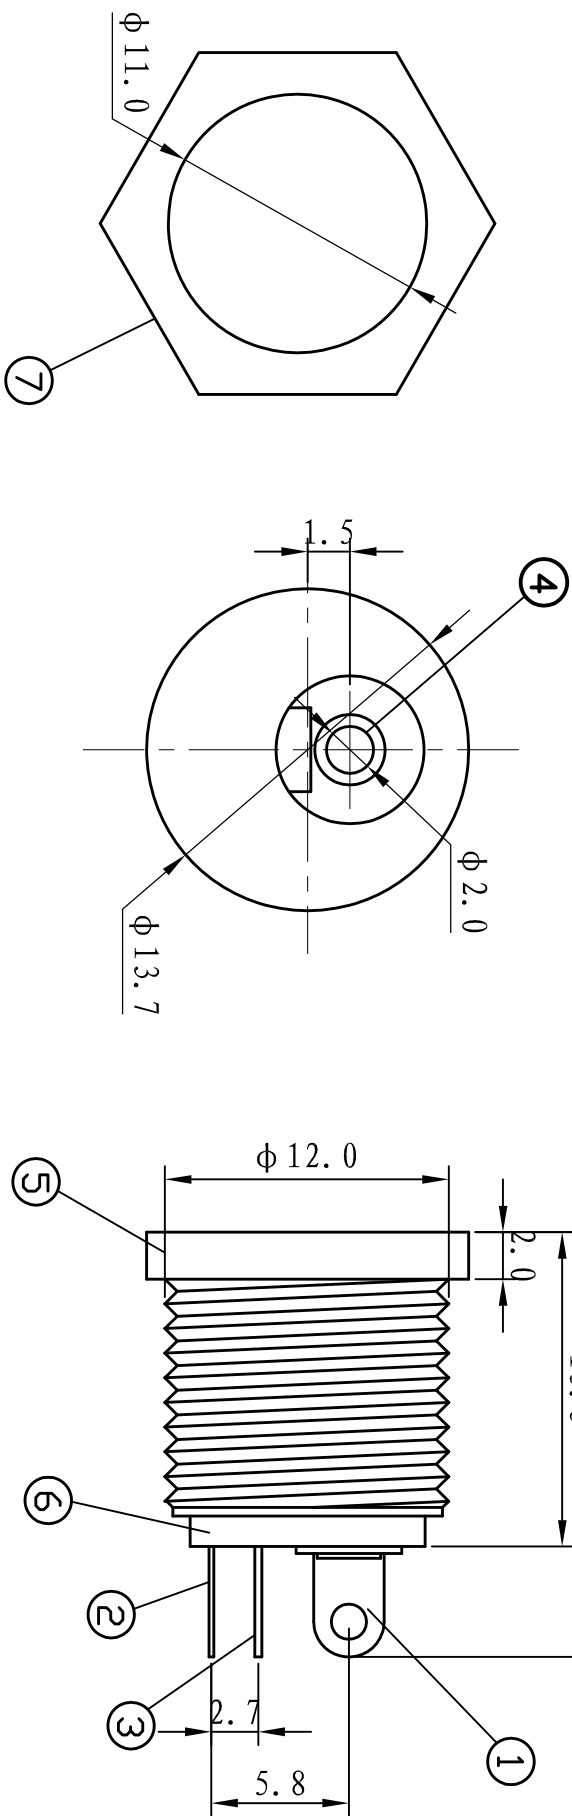

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$

额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V

耐压: AC 500V (50Hz) / min

插拔力: 3~20N

机械寿命: 5000次

电路结构示意图

7		螺帽	1PCS	H59-1黄铜	电镀：镍
6		盖板	1PCS	酚醛纸板T=1.6	颜色：黄色
5		基座	1PCS	PA 66	颜色：黑色
4		插针	1PCS	H59-1黄铜 $\phi=2.0$	电镀：锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀：银
2		动触片	1PCS	65Mn钢 $t=0.20$	电镀：银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀：银
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

DC-022-2.0

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标	记	数	量	更改单号	签名
绘	图				日期
设	计				
审	核				
工	艺				
标准	化				
批	准				

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页	共 1 页		
东莞轻平电子科技有限公司			