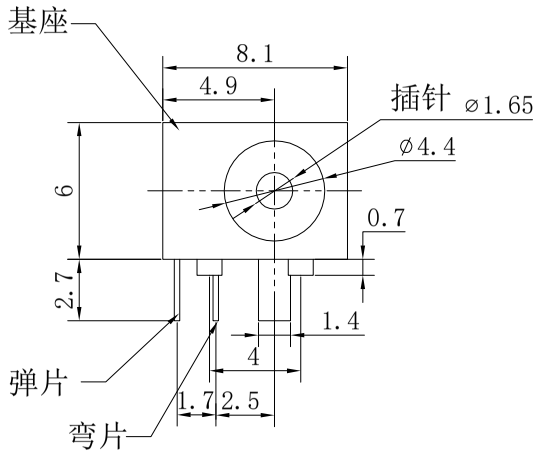

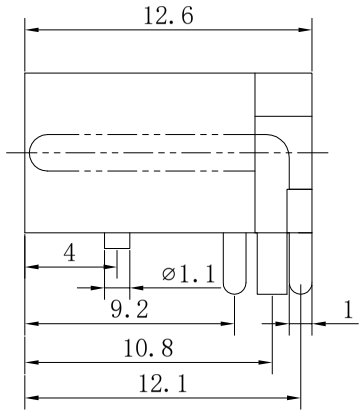

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

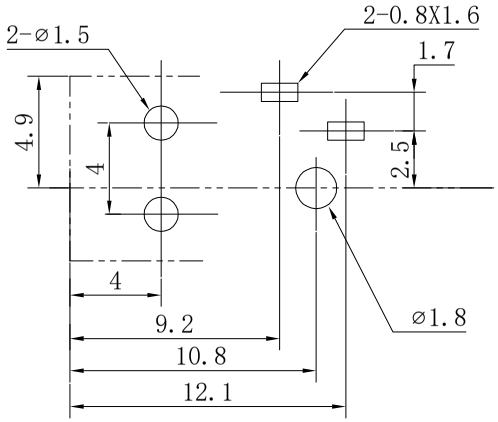

按点示意图
SCHEMATIC



更改标记

更改单号

签名:

主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻：≤0.02Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100mΩ;
4. 耐　　压：AC250V(50Hz)min;
5. 插　拔　力：3-15N;
6. 寿　　命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	±0.10mm
10.0-20.0mm	±0.15mm
20.0-50.0mm	±0.20mm

2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

序号	名　称	数量	材　料	镀 涂
4	插　针	1	H59黄铜棒	铜锡
3	弯　片	1	H62黄铜带T=0.3	铜锡
2	弹　片	1	锰钢65=0.25	锡锑
1	基　座	1	PA66	（黑）

设计			材料	数量	比例	名称	DC-023A
审核						编号	东莞市轻平电子科技有限公司
工艺							
批准						单位	mm 页码