
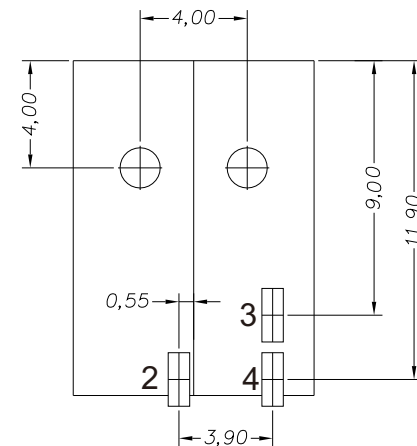
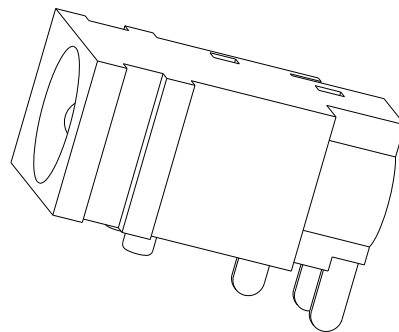
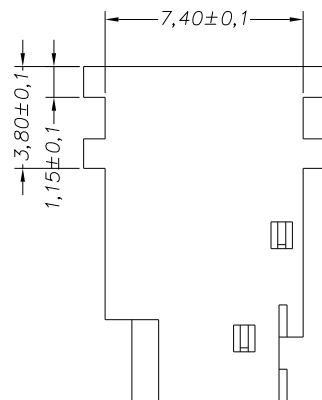
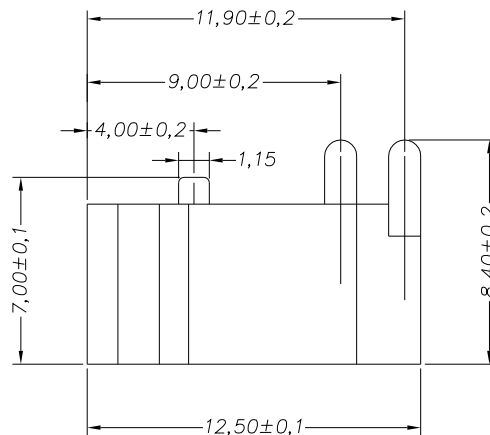


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能		公 差
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min	.XXX±0.02
插 拔 力	3~20N	X°.±5°
使用温度范围	-30~70℃	.X°±2°
使用寿命	5000次	.XX±1°

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

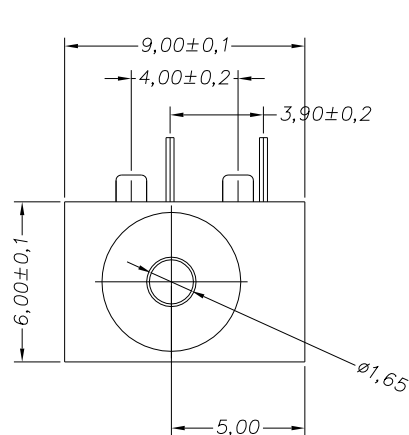

7							电路原理图	视角	设计	方 成	部 门 会 签			产品名称:
6									版次	A 2	装配部	冲压部		DC 电源插座
5									日期	2017.09.20	注塑部	市场部		产品型号:
4	DC-049	插 片	1	H62黄铜带	T=0.40	镀银			比例					DC-049
3	DC-049	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	镀银			审核					图片编号:
2	DC-049	中心针	1	H62黄铜带	T=0.40	镀银			核准		共 6 张	第 4 张		QP-DC-049-01207-2017
1	DC-049	基 座	1	PPA	黑 色				东莞市轻平电子科技有限公司					
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀	DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							