

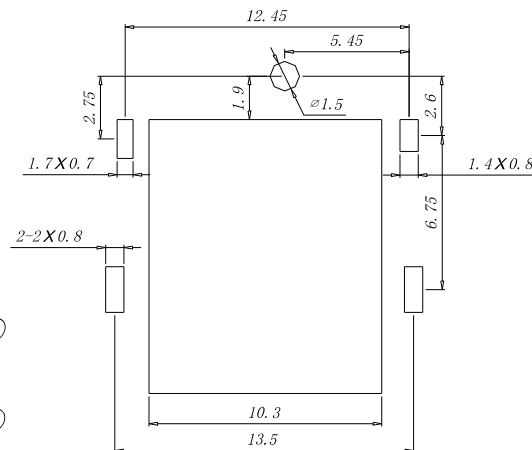
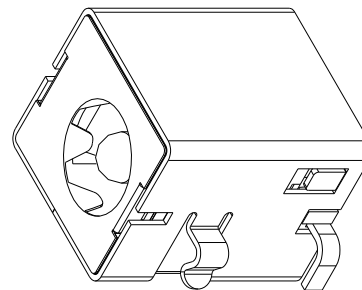
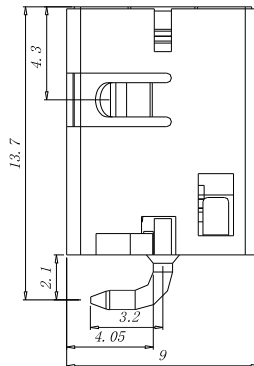
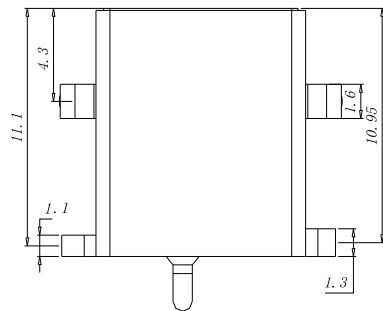
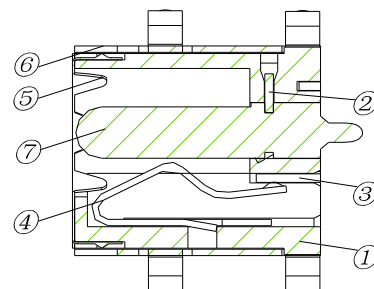


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	DC 30V\3.0A X.±0.20
接触电阻	≤0.03Ω . X±0.10
绝缘电阻	≥100MΩ . XX±0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min . XXX±0.02
插 拔 力	3~20N X°.±5°
使用温度范围	-30~70℃ . X°.±2°
使用寿命	5000次 . XX±1°

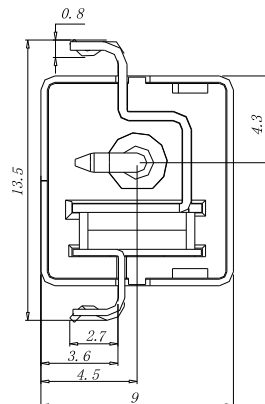

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



PIN	φ1.65	φ2.0	φ2.5
APPO			

7	DC-090-07	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡
6	DC-090-06	屏蔽罩	1	H62黄铜带	T=0.30	铜锡
5	DC-090-05	盖 板	1	不锈钢	T=0.10	
4	DC-090-04	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	铜锡
3	DC-090-03	插 片	1	H62黄铜带	T=0.40	铜锡
2	DC-090-02	塑料卡子	1	PPA	黑色	
1	DC-090-01	基 座	1	PPA	黑色	
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀

电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签		
		版次	A 2	装配部	冲压部	
		日期	2017.09.20	注塑部	市场部	
	比例	审核				
	4:1	核准		共 6 张	第 4 张	

东莞市轻平电子科技有限公司

DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-090
图片编号:	QP-DC-090-01101-2017