
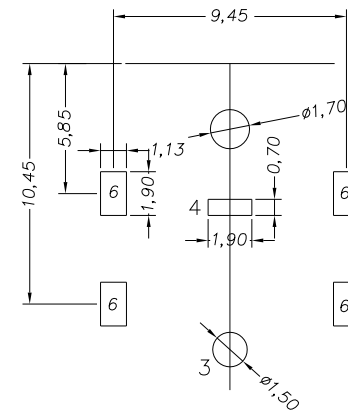
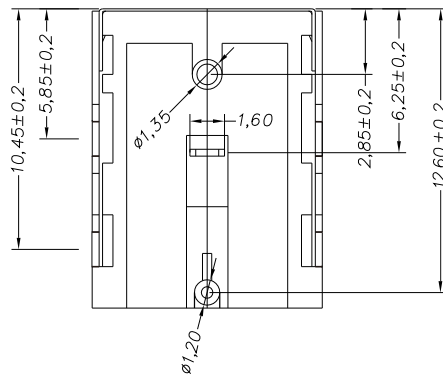
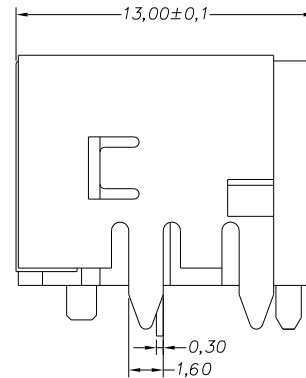


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能	公 差
额定电负荷	X. ± 0.20
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$. X ± 0.10
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$. XX ± 0.05
耐 压	AC500V (50Hz)/min . XXX ± 0.02
插 拔 力	3-20N X. $\pm 5^\circ$
使用温度范围	-30-70°C . X' $\pm 2^\circ$
使用寿命	5000次 . XX' $\pm 1^\circ$

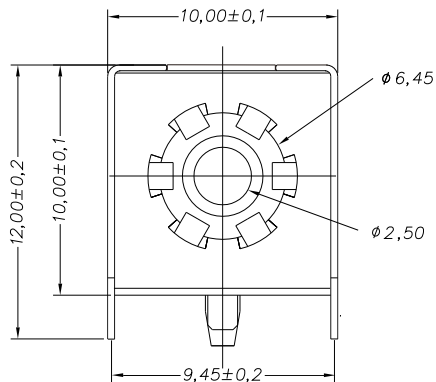

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

PIN	φ 1.65	φ 2.0	φ 2.5
APPO			

7

序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀
6	DC-091平	屏蔽罩	1	H62黄铜带	T=0.30	铜锡
5	DC-091平	盖 板	1	不锈钢	T=0.10	
4	DC-091平	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	铜锡
3	DC-091平	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡
2	DC-091平	塑料卡子	1	PPA	黑色	
1	DC-091平	基 座	1	PPA	黑色	

电路原理图	视 角	设计	方 成	部 门 会 签
 	 4:1	版次 2017.09.20 审核 核准	A 2 2017.09.20 	装配部 注塑部 共 6 张 第 4 张

东莞市轻平电子科技有限公司

DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-091平脚
图片编号:	QP-DC-91B-01023-2017