


修正(标记)	描 述	日 期

主要技术性能		公 差
额定电负荷	DC12V3A	X. $\pm$ 0. 20
接触电阻	$\leq$ 0. 03 Ω	. X $\pm$ 0. 10
绝缘电阻	$\geq$ 100M Ω	. XX $\pm$ 0. 05
耐 压	AC500V (50Hz)/min	. XXX $\pm$ 0. 02
插 拔 力	3-20N	X* $\pm$ 5°
使用温度范围	-30-70℃	. X* $\pm$ 2°
使用寿命	5000次	. XX* $\pm$ 1°

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

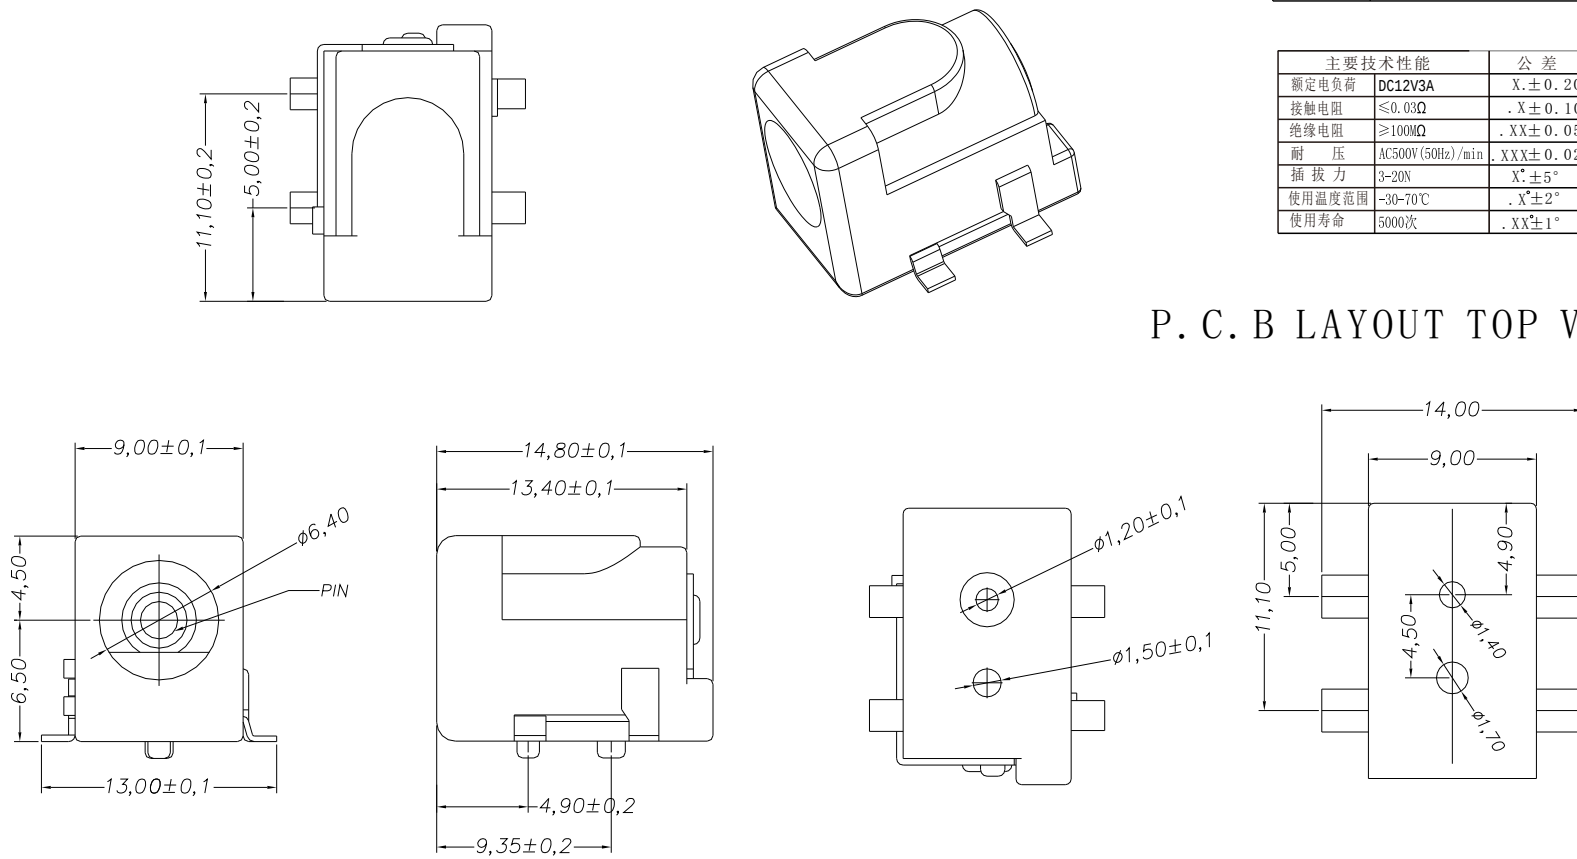

PIN	ϕ 2.0	ϕ 2.5
APPO		

7							电路原理图 	视 角  比 例 4:1	设计	方 成	部 门 会 签			
6	DC-050	平 片	1	H62黄铜带	T=0.35	镀银			版次	A 2	装配部		冲压部	
5	DC-050	插 片	1	H62黄铜带	T=0.30	镀银			日期	2017.09.20	注塑部		市场部	
4	DC-050	弹 片	1	H62磷铜带	T=0.30	镀银			审核					
3	DC-050	中心针	1	H62黄铜棒		铜锡			核准		共 6 张		第 4 张	
2	DC-050	盖 板	1	PPA	黑色				东莞市轻平电子科技有限公司 DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.					
1	DC-050	基 座	1	PPA	黑色									
序号	产品编号	产品名称	数量	材 料	规格	电镀								

产品名称:	DC 电源插座
产品型号:	DC-050
图片编号:	QP-DC-050-01121-2017