
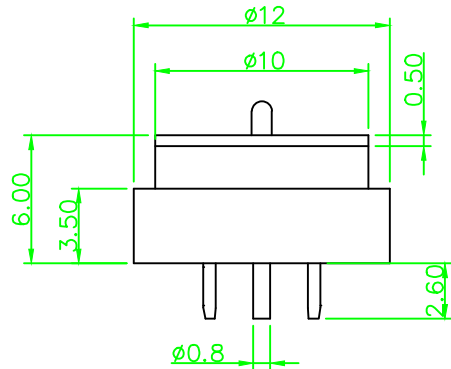
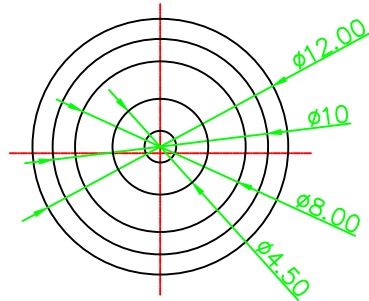
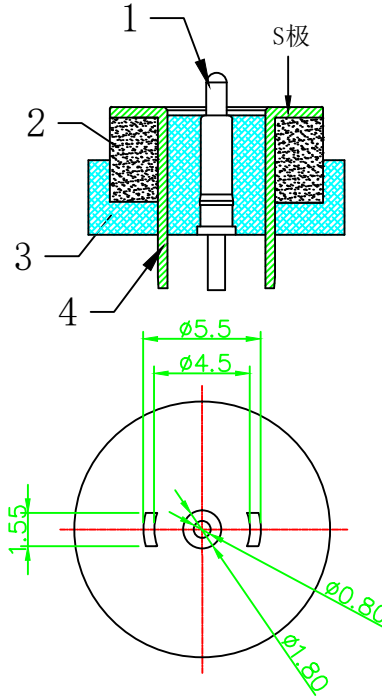



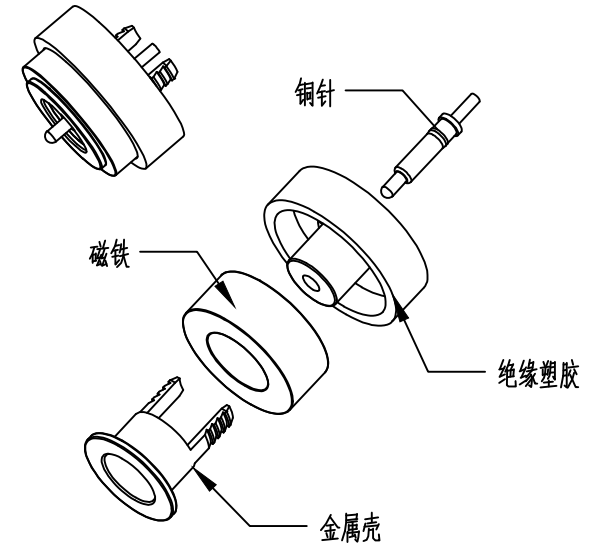

技术摘要: 说明

1. 材质:五金:黄铜, 绝缘:尼龙.
2. 绝缘:尼龙.
3. 表面处理:镀镍.
4. 外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良现象.
5. 盐雾测试48小时以上.
6. 额定电压: DC4.75V-5.25V
7. 额定电流: 3.A MAX
8. 磁力2500-3500GS

P. C. B
LAYDUT

X1	NEW	/	CYH
版次	修改说明	ECN 编号	核准

序号	名称	规格	材质	表面处理	数量	Pcs
4	金属壳	10*3.1*5.5	黄铜	银色	1	Pcs
3	绝缘塑胶	10*4.5	尼龙	黑色	1	Pcs
2	磁铁	10*5.5*3.1	黄铜	银色	1	Pcs
1	铜针	1.8*7.35	黄铜	AU	1	M
No.						

自由公差		设计	2021.03.04	CX-12*10*6公座		
长度尺寸	角度尺寸					
h ₁ = 0.20	α ₁ = 2°	审核	2021.03.04	企业名称	东莞市轻平电子科技有限公司 DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	
h ₂ = 0.10	α ₂ = 1°					
h ₃ = 0.05	α ₃ = 0.5°	核准	2021.03.04	料号	XXXXXX	
h ₄ = 0.03	α ₄ = 0.2°					
单位	比例	3:1	图号	XXXXXX	版本: X1	
A4	页次	1 of 1				