







| ZONE | SYMBOL | REVISION | APPROVAL | DATE |
|------|--------|----------|----------|------|
|      |        |          |          |      |

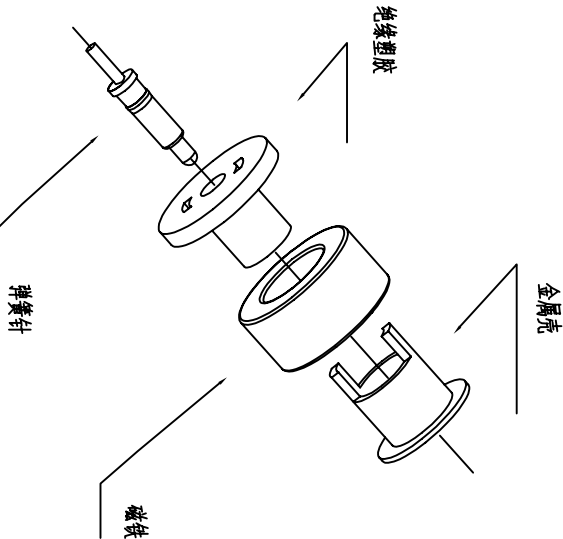

技术摘要: 说明

1. 材质: 五金:黄铜.绝缘:PBT.
2. 绝缘:PBT.
3. 表面处理:镀镍.
4. 外观不允许有压伤,脏污,模痕等不良现象.
5. 盐雾测试48小时以上.
6. 额定电压: DC4.75V-5.25V
7. 额定电流: 5.A MAX
8. 磁力2500-3500GS

P.C.B  
LAYDUT

| 序号 | 名称   | 规格     | 材质  | 表面处理 | 数量 | Pcs |
|----|------|--------|-----|------|----|-----|
| 4  | 金属壳  | 10*8.5 | 黄铜  | 银色   | 1  | Pcs |
| 3  | 绝缘塑胶 | 10*1.4 | PBT | 黑色   | 1  | Pcs |
| 2  | 磁铁   | 10*4   | *** | 银色   | 1  | Pcs |
| 1  | 铜针   | 1.5    | 黄铜  | 金色   | 1  | M   |

| 自由公差          |                         | 角度尺寸        |              | 设计         |  | 审核         |  | 批准         |  |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|--|------------|--|------------|--|
| 长度尺寸          | ±0.20                   | 角度尺寸        | ±2°          | 2021.03.04 |  | 2021.03.04 |  | 2021.03.04 |  |
| X, X, XX, XXX | ±0.10<br>±0.05<br>±0.03 | X°, X°, XX° | ±1°<br>±0.5° |            |  |            |  |            |  |
| 单位            | mm                      | 比例          | 3:1          |            |  |            |  |            |  |
| A4            |                         | 页次          | 1 of 1       |            |  |            |  |            |  |
| X1            | NEW                     | 修改说明        | ECN 编号       | CYH 核准     |  |            |  |            |  |
| 版次            |                         |             |              |            |  |            |  |            |  |

CX-10\*8\*5.7 5A

东莞市轻平电子科技有限公司

料号 XXXXXX  
图号 XXXXXX

版本: X1