
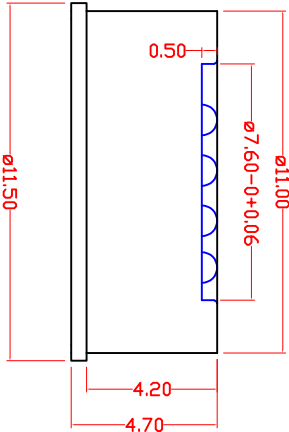
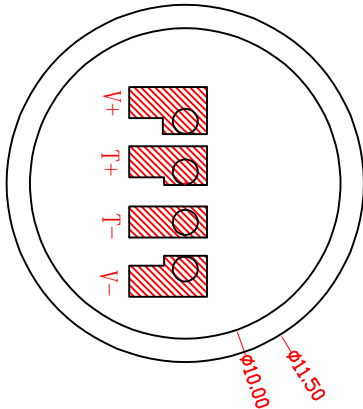


RoHS&REACH

ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
A-0		2021.9.18

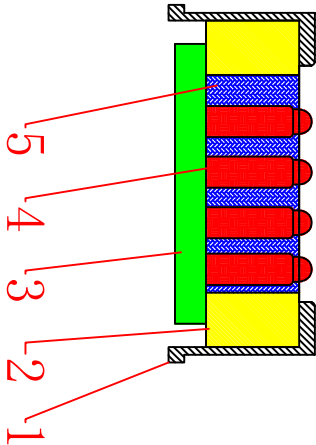

项次	
5	φ7.0*3.0 支架 PA66黑色
4	φ1.0*4.5 POGO PIN
3	φ9.0*1.0 PCB
2	φ10.0*7.0-3 N52 镀镍磁铁
1	φ11.5*4.7 镀镍铜壳

参数:

1. 材料:
- 1) POGO PIN电镀: 金3u"; 50-80u"Ni打底
 - 2) 铜壳电镀: 80-100u"Ni;
 - 3) 支架: PA66黑色
 - 4) 磁铁: N52 100-120u"Ni;
 - 5) 盐雾测试: 24H。
2. 额定电压: 5 Volts
3. 额定电流: 2A maximum
4. 工作温度范围: -30~80° C

未注公差		设计审核	XCS	比例	1:1
尺寸标注	长度/角度				
X	±0.25	±2.0°	Z.J.G	单位	mm
X	±0.20	±1.5°	D.X.B	图幅	A4
XX	±0.15	±1.0°		版本	A-0
XXX	±0.10	±0.5°		图数	第1页 共1页

东莞市轻平电子科技有限公司			
产品型号	4PIN公端360连接器	φ11.5*4.7	
产品编号	XXX	图纸编号	