

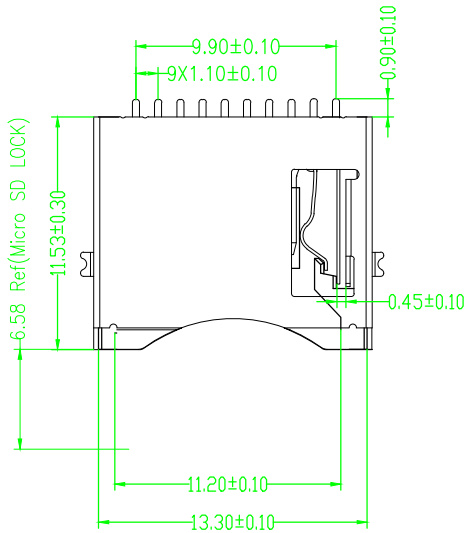
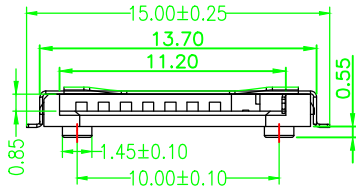



版本	变更通知单号	变更内容	修订人	日期
001	001-001	001-001	001-001	001-001



CIRCUIT



Recommended P.C.B Layout(Top Side)

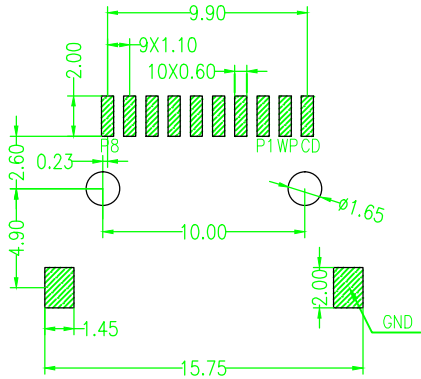

NOTES:

Current Rating: 0.5A AC,DC
Temperature Range: -40° C~+85° C
Contact Resistance: 40m maxΩ
Insulation Resistance: 1000M miΩ
Withstanding Voltage: 500V

备注:

- AC/minute
- 端子:A、外壳马口铁/C2680-H;
B、端子C5191-EH;
C、胶芯LCP黑色;
 - 电镀:整个端子镀镍50~80u", 在镀金区域
镀金(刷镀)1u"Min, 其余部份镀亮锡120u"Min
 - 允许毛边最大为0.05mm;
 - 外观不允许有压伤, 脏污, 模痕等不良现象;
 - 有" "标志的尺寸为QIP检验尺寸;
 - 有" "标志的尺寸为FAI全检尺寸;

PIN NO.	PIN ASSIGNMENT
1#	DAT2
2#	CD/DAT3
3#	CMD
4#	VDD
5#	CLK
6#	VSS
7#	DAT0
8#	DAT1
9#	WP
10#	CD



东莞市轻平电子科技有限公司
DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

未注公差		角度公差	品名		TF卡座连接器 JY 1.85H CONN 简易				
GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	单位	mm	材料	客户料号			
DIMENSIONS IN		mm	UNIT	mm	MATERIAL	DIE NO.			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		TOLERANCE	比例	1:1	制图	2023.03.12			
DIMENSION		ANGLE	SCALE	1:1	厂内料号	QIP-TF			
DRAWN		.0 ±0.1°	图幅	A4	审核	2023.03.12			
CHECKED		.00 ±0.05°	SIZE	角法	核准	2023.04.12			
APPROVE		.000 ±0.005	PROJ.	角法	核准	2023.04.12			
APPROVE		.0 ±0.3	角法	角法	核准	2023.04.12			
APPROVE		.00 ±0.15	角法	角法	核准	2023.04.12			
APPROVE		.000 ±0.05	角法	角法	核准	2023.04.12			

序号	名	称	数量	日期	材	料	镀涂	颜色	备注
SID	NAME	QTY	DATE	MATERIAL	Plating	colour	REMARKS		
4									
3									
2									
1									