Autodesk

RoHS&REACH

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	REVISED	DATE

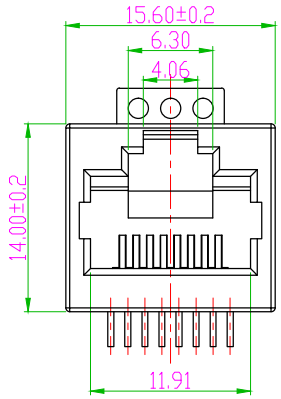

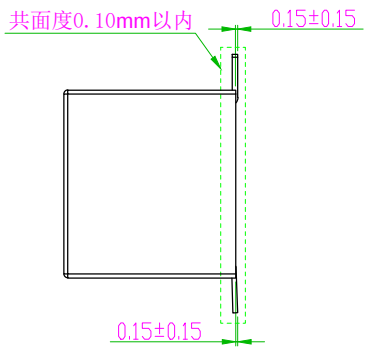

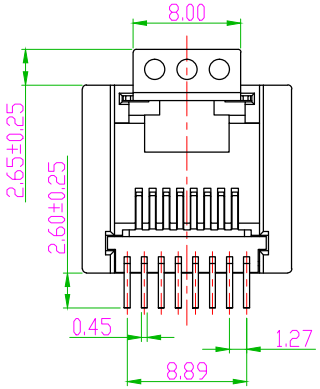





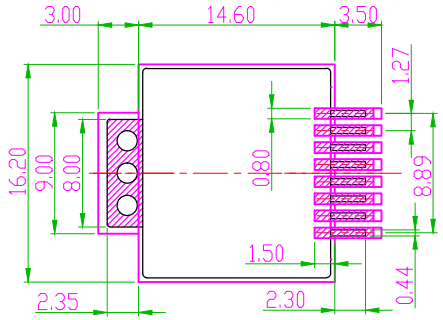

PCB LAYOUT/TOP VIEW

TOLERANCE=±0.05





电气特性

1. 额定电压：125 VAC RMS
2. 额定电流：1.5 AMP
3. 接触电阻：30 mΩ MAX
4. 绝缘电阻：1000 MΩ MIN.@500 VDC
5. 耐压强度：1000 V AC 或 1500V DC RMS @ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟

机构特性：

1. 塑壳材质：LCP 黑色，UL94V-0
2. 扁针材质：C5191-H T=0.30±0.01
3. 扁针电镀：接触区镀金，镍底30-50u″.镀亮锡100-200u″.
4. 卡勾：C2680 T=0.35±0.01. 电镀镍底50-80u″,亮锡100-200u″
5. 可靠性：最少750次插拔;
6. 插入/拔出力： 22N MAX.
7. 配合强度： 50N 60S±5S。

环境特性

1. 储存温度：-40℃～+85℃ 相对湿度<80%
2. 工作温度：-40℃～+85℃
波峰焊温度：260±5℃ 5~10S

除非另行说明，否则公差按照下表			设 计	RD	比 例	1：1	东莞市轻平电子科技有限公司 DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	
尺寸标注	公差 长度	角度	审 核		单 位	mm		
X.	±0.25	±2.0°	批 准		图 幅	A4		
.X	±0.20	±1.5°	角 法		版 本	A-0	产品型号	52 8P8C 180 3U"
.XX	±0.15	±1.0°			图 数	第1页 共1页	产品编号	图纸编号
.XXX	±0.10	±0.5°						

Autodesk
Autodesk
Autodesk