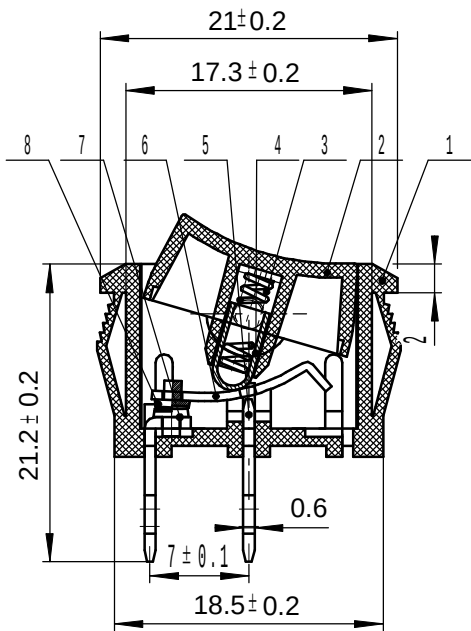


主要技术参数及性能

项 目	参 数
电 路 图	2P ON-OFF
额 定 电 流 电 压	6(4)A 250VAC
	10A 125VAC
绝 缘 电 阻	≥100MΩ
接 触 电 阻	≤100mΩ
介 电 强 度 (极 间) (极 对 外 壳)	≥1500VAC/min
	≥3000VAC/min
机 械 寿 命	≥10 ⁴ 次
环 境 温 度	25T85

技术要求

1. 按动按钮应活动灵活，声音清脆，无阻滞、杂音等现象；
2. 注塑件表面光洁，无凹痕、熔接不良、银丝斑纹以及裂纹等表面缺陷；金属件无变形、锈蚀、镀层脱落以及其它机械损伤。

8	KCD1-101.01-02	触 点	1	铜点			
7	KCD1-101.02-01	弯 端	1	黄铜			
6	KCD1-101.01-01	接 触 桥	1	黄铜			
5	KCD1-101.05	中 端	1	黄铜			
4	KCD1-101.04	铁 套	1	0.35mm拉伸钢带			
3	KCD1-101.0.3	弹 簧	1	0.35碳素弹簧钢丝70			
2	KCD1-101.02	按 钮	1	PA66			
1	KCD1-101.01	基 座	1	PA66			

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

档 案 员 日 期

序号	代号		名称		数量	材料	单件	总计	备注
							重量		
					总装图	东莞市轻平电子科技有限公司			
						图 样 标 记		重 量	比 例
标记	处数	更改文件号	签 字	日期					2:1
设计			标准化			船型开关	共 张		第 张
制图									
审核									
工艺			批 准						