


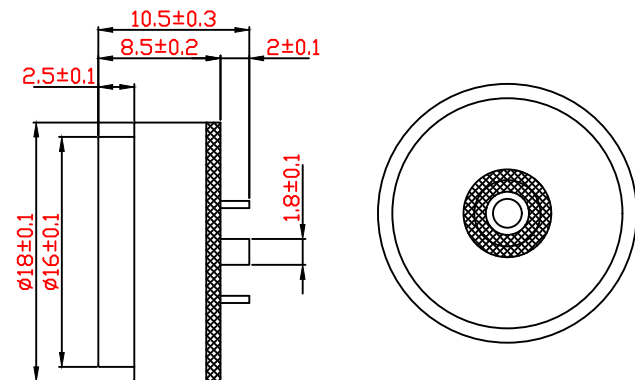
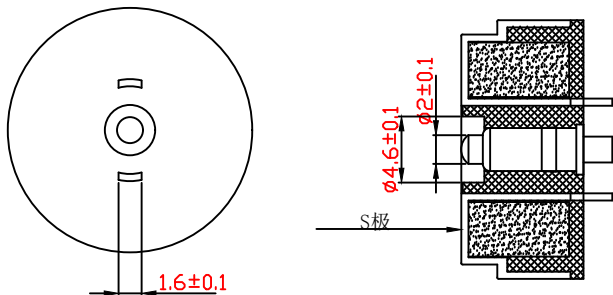




磁吸公头

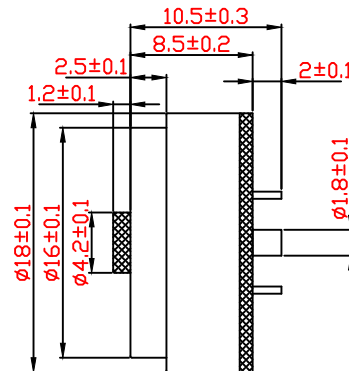

磁吸母头

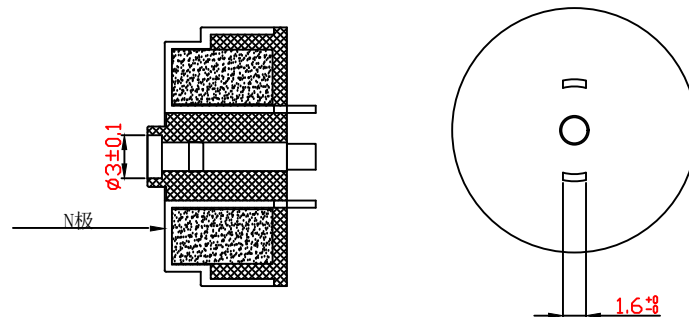

说明:

1、材料:

外壳: 黄铜表面镀镍。

塑胶: 尼龙。

弹针: 黄铜表面镀金。

磁铁: 钕铁硼3900-4000GS

2、机械性能: 使用寿命: >50000次。

3、电气性能: 参考电压: 12V持续工作电流

10A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压

测试: AC 1000V 0.5mA

3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

7、焊接温度: 300±5℃ 5±0.5s

1	磁铁 14*7	1	钕铁硼	NI48H
2	塑胶 94V0	1	尼龙PA66	黑
4	铜针 3.5*10.5	1	黄铜	AU5U"
序号	名称	数量	材料	备注

1	磁铁 15*7	1	钕铁硼	NI48H
2	塑胶 94V0	1	尼龙PA66	黑
4	铜针 3*11.7	1	黄铜	AU5U"
序号	名称	数量	材料	备注

单位	绘图	产品名称	QPCX18*16MF
MM	核对	图号	
比例	核准	磁吸顶针连接器	
1: 1	日期		
	2024年01月01日		

东莞市轻平电子科技有限公司			
---------------	--	--	--